



Technická podpora a elektronický záruční list
www.vevor.com/support


ETIKETOVACÍ STROJ

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

I nadále se zavazujeme poskytovat vám nástroje za konkurenceschopné ceny.
„Ušetřete polovinu“, „Poloviční cena“ nebo jakékoli jiné podobné výrazy, které používáme, představují pouze odhad úspor, kterých byste mohli dosáhnout nákupem určitého nářadí u nás ve srovnání s hlavními značkami, a nemusí nutně zahrnovat všechny kategorie nářadí, které nabízíme. Při objednávání u nás si laskavě ověřte, zda skutečně ušetříte polovinu ve srovnání s hlavními značkami.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ETIKETOVACÍ STROJ

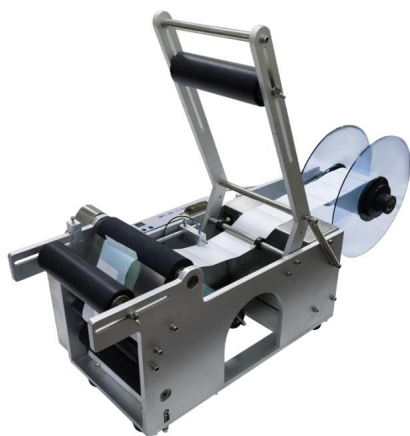

MT-50Alu-V1
MT-50Alu-V2



MT-50SS-V2
MT-50SS-V3

POTŘEBUJETE POMOC? KONTAKTUJTE NÁS!

Máte dotazy k produktu? Potřebujete technickou podporu? Neváhejte nás kontaktovat:
Technická

podpora a elektronický záruční list www.vevor.com/support

Toto je původní návod k použití, před použitím si prosím pečlivě přečtěte všechny pokyny v manuálu. Společnost VEVOR si vyhrazuje právo na jednoznačný výklad uživatelské příručky. Vzhled produktu se bude lišit v závislosti na produktu, který jste obdrželi. Prosíme, odpusťte nám, že vás nebudeme informovat o případných technologických nebo softwarových aktualizacích našeho produktu.



1. Pečlivě si přečtěte a pochopte všechny MONTÁŽ A PROVOZ POKYNY před použitím.
2. Nedodržování bezpečnostních pravidel a dalších základních bezpečnostních opatření může mít za následek vážné zranění osob.

OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

Důležité připomenutí

1. Před použitím si pečlivě přečtěte návod k použití a ujistěte se, že rozumíte všem bezpečnostním varováním a pokynům k použití a dodržujete je opatření.
2. Nepoužívejte tento výrobek k jiným účelům, než k jakému je určen, abyste předešli neočekávaná rizika.
3. Tento produkt je určen pouze pro uživatele v rámci uvedené věkové skupiny. a rozsah použití. Dodržujte prosím přísně příslušný věk omezení a varování.
4. Pokud se u produktu vyskytnou jakékoli abnormality, přestaňte jej používat. ihned a kontaktujte poprodejní servisní středisko pro konzultaci nebo zařídit opravu.

Požadavky na životní prostředí pro použití

1. Používejte v suchém a dobře větraném prostředí, abyste zabránili extrémnímu podmínky prostředí, jako je aktivace vody, vysoká teplota, vysoká vlhkost a extrémně nízká teplota.
2. Zabraňte přímému slunečnímu záření nebo kontaktu s ohněm, abyste zabránili poškození nebo požáru.
3. Zajistěte stabilní prostředí pro používání a zabraňte tomu, aby se výrobek zasažen nebo upuštěn, aby nedošlo k poškození.

Pokyny pro bezpečný provoz

1. Použijte prosím vhodný zdroj napájení a napětí a nepoužívejte poškozené napájecí kabely nebo zástrčky.
2. Při používání tohoto produktu nezkratujte obvody ani nepřipojujte

nesprávně použitá zařízení, abyste předešli rizikům, jako je úraz elektrickým proudem a požár.

3. Pokud se na povrchu výrobku nacházejí cizí předměty, prosím okamžitě přestaňte používat a před pokračováním odstraňte cizí předměty použití.

4. Při dlouhodobém nepřetržitém používání tohoto produktu dodržujte prosím dobrý odpočinek čas, aby se zabránilo nadměrné únavě.

Údržba a opravy

1. Výrobek pravidelně udržujte a čistěte. Před čištěním prosím odpojte napájení a otřete jej suchým hadříkem. Dávejte pozor, abyste použili alkoholové, kyselé nebo alkalické roztoky atd.

2. Pokud výrobek nebudete delší dobu používat, odpojte jej ze zásuvky napájení, aby se šetřila energie a prodloužila životnost produktu.

3. Nerozebírejte výrobek ani nevyměňujte jeho součásti sami. Pokud Pokud narazíte na jakoukoli poruchu, obraťte se prosím na poprodejní servis centrum.

Nouzová opatření

1. Pokud dojde k abnormálním situacím nebo nehodám s výrobkem, přestaňte jej co nejdříve používat.

Pokud zjistíte přehřívání, kouření nebo neobvyklý zvuk, okamžitě odpojte napájení a kontaktujte poprodejní servisní středisko.

2. Pokud výrobek představuje nouzovou situaci, která může poškodit zdraví osob Z bezpečnostních důvodů prosím včas zavolejte na číslo tísňové záchranné služby.

Prohlášení o vyloučení odpovědnosti


Klademe velký důraz na bezpečnost a kvalitu našich produktů, ale nemůže nést odpovědnost za bezpečnostní nehody způsobené nesprávným použitím nebo operace.

USCHOVEJTE SI TYTO POKYNY

MODEL A PARAMETRY

Model	MT-50Alu-V1	MT-50Alu-V2	MT-50SS-V2	MT-50SS-V3
Použitelné Lahve Průměr	20–120 mm	20–120 mm	20–120 mm	20–120 mm
Šířka štítku	13–150 mm	13–150 mm	13–150 mm	13–150 mm
Délka štítku 25–300 mm		25–300 mm	25–300 mm	25–300 mm
Vnitřní průměr role štítků 75 mm		>75 mm	>75 mm	>75 mm
Role štítků Odstranitelné	<300 mm	<300 mm	<300 mm	<300 mm
Vstup	Střídavé napětí 120 V 60 Hz	230 V střídavého proudu 50 Hz	230 V střídavého proudu 50 Hz	230 V střídavého proudu 50 Hz
Výkon (max.)	63W	68 W	68 W	68 W

STRUKTURA SCHÉMA

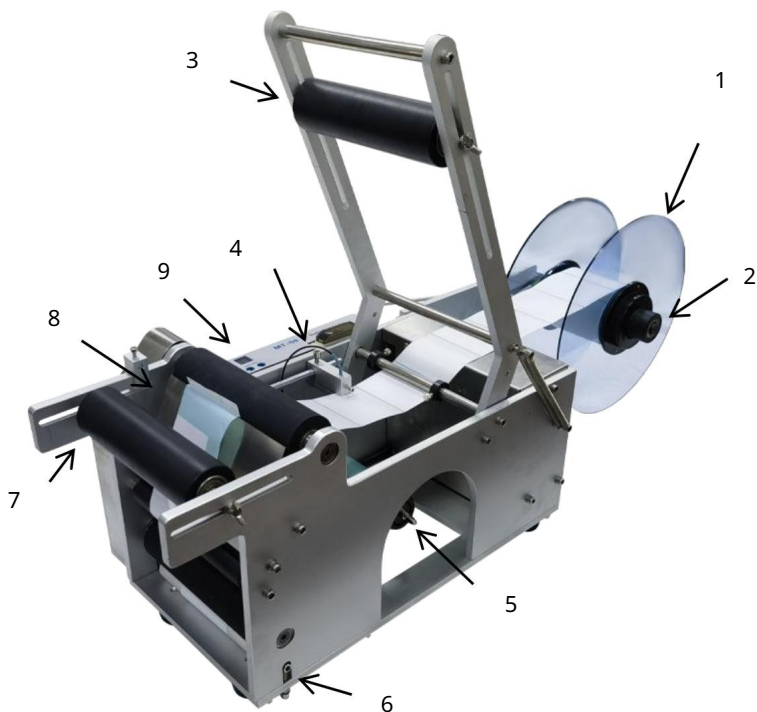

1. Štítek Přepážka

4. Senzor

7. Váleček držáku lahvi
Tlačítko

2. Držák štítku

5. Svitek a kancelářská sponka

8. Odstraňovací destička

3. Stiskněte válec

6. Nastavitelný šroub


9. Časové zpoždění

KOMPONENTY


Díly	Model	MT-50Alu-V1	MT-50Alu-V2	MT-50SS-V2	MT-50SS-V3
Přepážka		×2	×2	×2	×2
Držitel štítku A		×1	×1	×1	×1
Držák štítku B		×1	×1	×1	×1
Napájecí kabel		×1	×1	×1	×1
Mikrospínač		×1	×1	×1	×1
Polohovací tyč		×1	×1	×1	×1
Umístěný blok		×1	×1	×1	×1
Šestihranný klíč (#6, #5, #4, #3)		×4	×4	×4	×4
Šroub (M4×8)		×4	×4	×4	×4
Montáž štítků Shromáždění		×1	×1	×1	×1
Uživatelská příručka		×1	×1	×1	×1

POKYNY K PROVOZU

1. Odstraňte šrouby, nainstalujte sestavu pro upevnění štítků a zajistěte ji pomocí odstraněných šroubů, jak je znázorněno.

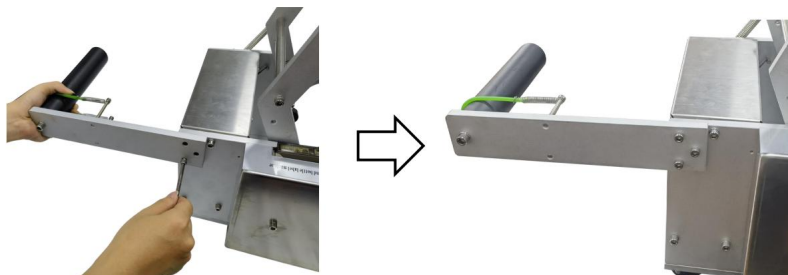


2. Sestavte dvě přepážky a držáky štítků (A, B) a upevněte je šrouby (M4*8).

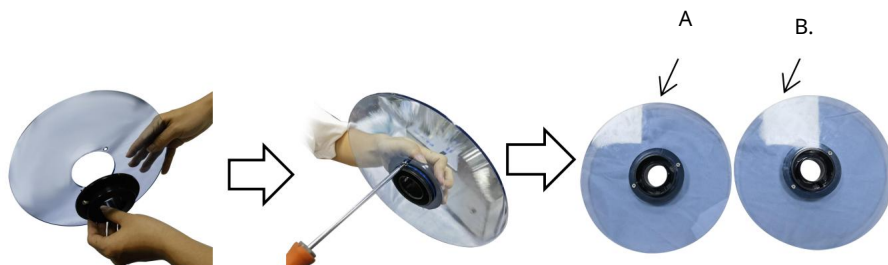

3. Vložte písmeno A. , B a štítek na roli postupně, jak je znázorněno. Překryjte zelenou páskou O držitel štítku A.

Poznámka: 1) Šroub na držáku štítku lze zašroubovat, aby se zajistil.

2) Držák štítků A má drážku pro řemen.

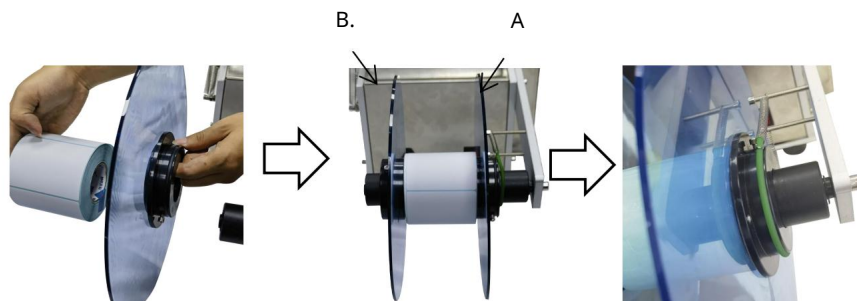

4. Přetáhněte štítek přes C, D, E a poté přes mezi F a G.

Protáhněte štítek skrz C, D, E, poté ven mezi F a G a dolů

přes H, I. Nakonec pevně omotejte podkladový papír štítku kolem

svitku (J) a připevněte kancelářskou sponku, jak je znázorněno.


Poznámka: a) Nainstalované štítky by měly být plynule zarovnaný s pevnou osou k svitku (od začátku do konce). Jinak se štítek snadno roztrhne. b) Doporučuje se, aby štítek byl omotaný kolem svitku alespoň 2 až 3krát.


c) Nastavte dvojice omezovacích kroužků na válečcích (C) tak, aby vedly

štítek, jak je znázorněno


d) Váleček (I) lze uvolnit, aby jím mohl procházet štítek.

Váleček (I) musí při práci štítek pevně přitlačovat.

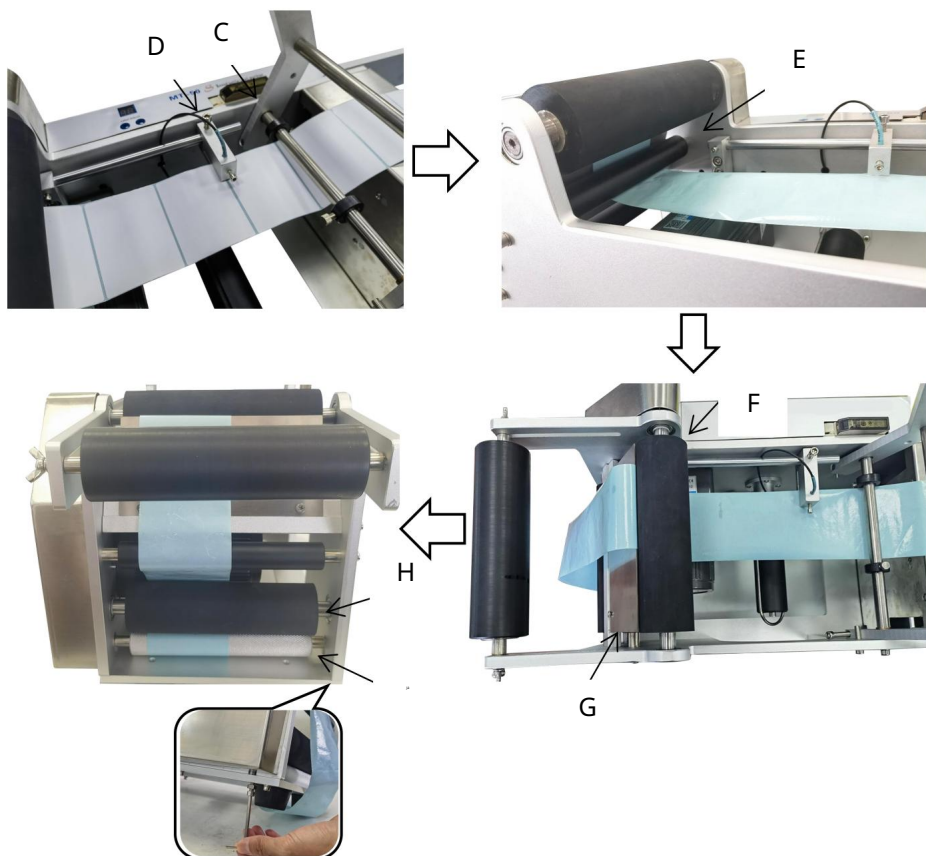




J.

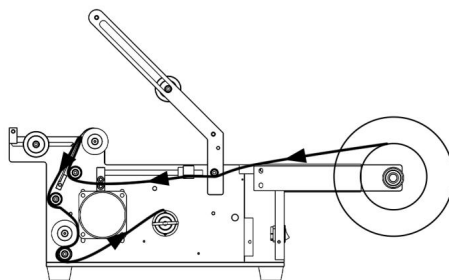

Trasa papíru pro štítky

5. Nainstalujte vodicí tyč a upevňovací blok a zajistěte je podle obrázku.

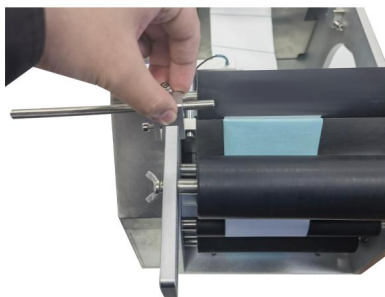

6. Zapojte napájecí kabel podle obrázku. 7. Montáž produktu je dokončena.



Návod k obsluze

1. Nastavení prodloužení


etikety Zapněte stroj, pomalu zatlačte přítlačný válec a sledujte délku prodloužení etikety, jak je znázorněno.

Pokud se štítek nevysune, upravte zpoždění (K), dokud se štítek vyjde ven. (Poznámka: Před použitím funkce zpoždění prosím resetujte na nulu.)

Upravte polohu senzoru (D) podle délky vysunutí štítku.

senzor se posune doleva a délka vysunutí štítku se zvětší; senzor se posune doprava a délka vysunutí štítku se zkrátí.


Doporučuje se, aby délka vysunutí štítku byla 2–3 mm.

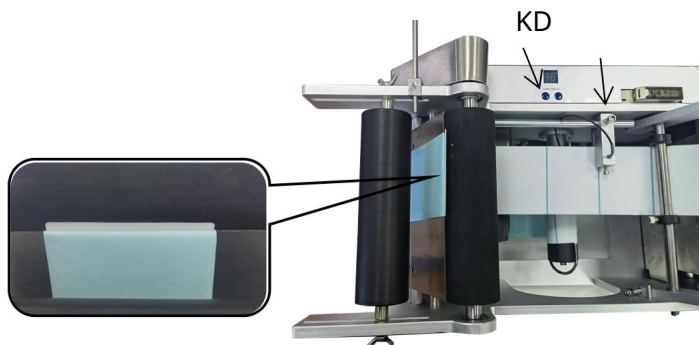


2. Nastavení různých velikostí lahví

1) Umístěte láhev mezi dva černé válečky; Posouvejte váleček (L) tam a zpět tak, aby bylo možné láhev připevnit k etiketě. Upravte délku vodicí tyče (M) tak, aby láhev byla v požadované poloze, jak je znázorněno.

2) Umístěte přítlačný válec (N) tak, aby byl těsně nad lahví.

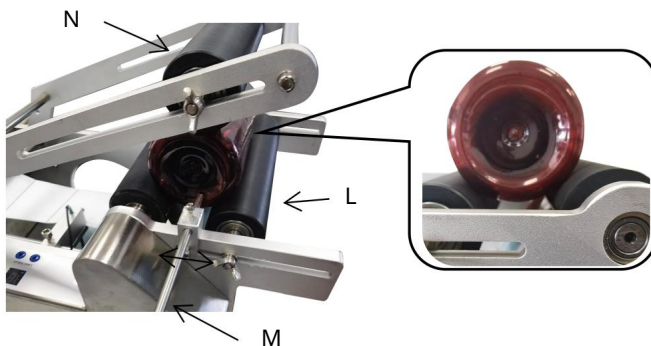

3) Po výše uvedeném nastavení lisovací válec stlačil láhev, upravte délka šroubu (P) pouze pro spuštění mikrospínače, jak je znázorněno.

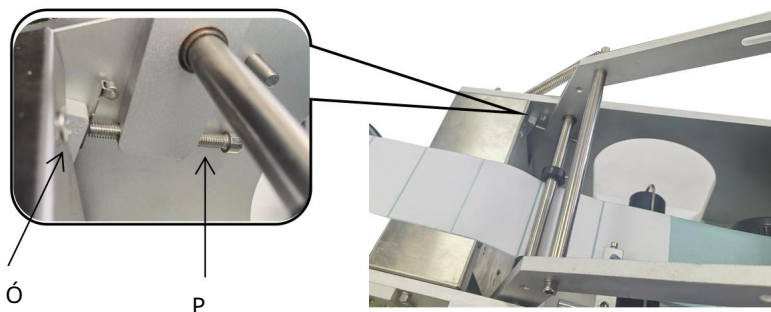

Poznámka: Pokud se mikrospínač neaktivuje, stroj se nespustí.

3. Po dokončení výše uvedené instalace a nastavení nasadte lahev, jednou stiskněte přitlačný válec pro jedno označení.

Poznámka: Ujistěte se, že lahve mají stejný průměr. Lahve s různými průměry mohou způsobit špatné označení.

ÚDRŽBA

1. Obsluha musí být předem proškolená a seznámena s produktem.
2. Před každým použitím zkontrolujte, zda jsou všechny součásti zajištěné a čisté.
3. Pravidelně kontrolujte všechny díly a příslušenství a v případě potřeby je vyměňte. poškozený.
4. Nechte poškozené díly vyměnit v autorizovaném servisním středisku.
5. Pravidelně kontrolujte matice a pokud jsou uvolněné, utáhněte je.
6. Při čištění stroje používejte měkký, čistý hadřík. Nesplachujte do vody. stroj vodou nebo kapalinou.
7. Výrobek skladujte na suchém a větraném místě.
8. Před údržbou a čištěním musí být hlavní vypínač vypnutý.
9. Pokud výrobek nepoužíváte, vypněte jej.
10. Pravidelně přidávejte malé množství maziva na rotující části.



Pojistka

Pokud je pojistka poškozená, vyměňte ji podle obrázku.

ŘEŠENÍ POTÍŽÍ

Problém	Možná příčina	Možné řešení
Štítek nepřišel ven	Mikrospínač se nespustí spoušť	Seřídte spouštěcí šroub délka.
	Mikrospínač je poškozený	Vyměňte mikrospínač
	Tiskový válec sklouzl na láhev	Znovu zajistěte přítlačný válec
	Vypínač není zapnuto.	Zapněte napájení
Popisek spojitého výstupu	Štítek neprošel přes senzor	Upravte štítek pomocí senzor
	Selhání senzoru	Vyměňte nový senzor.
Štítky nejsou rovnoměrně připojeno.	Rezervovaný štítek je také dlouho.	Zkratke rezervované délka štítku.
	Jsou na něm třísky povrch lahve.	Vyčistěte povrch lahve.
	Válec netlačil dolů na láhev.	Řádně přitlačte váleček.
Štítek je šikmý	Role s etiketami se kymácí.	Znovu upravte přepážku štítků a zamkněte to.
	Odstraňovací deska není zamčeno.	Zajistěte odstraňovací desku.
	Povrch lahve je špinavý nebo mokrá.	Vyčistěte láhev nebo vyměňte čistou láhev.

Adresa: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Šanghaj

Dovezeno do Austrálie: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
Nový Jižní Wales 2122 Austrálie

Dovezeno do USA: Sanven Technology Ltd, Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Německo



Pooledas Group Ltd.
Jednotka 5 Albert Edward House
Pavilony Preston, Spojené království

Vyrobeno v Číně